

UBERT GASTROTECHNIK
GMBH
Gewerbegebiet Ost + Nord
D-46348 Raesfeld

Telefon: +49 (0) 28 65 / 602-0
Fax: +49 (0) 28 65 / 602-102
Internet: www.ubert.com
e-mail: info@ubert.com


Myhrvold Nordic Danmark



DHT51

Produktdatenblatt

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung | Deli Heiße Theke |
| Maße [mm] | B 1752 x T 1057 x H 848 |
| Elektrischer Anschluss (EA) | 400V, 3/N, 50Hz, 6.29kW |
| Nettogewicht | 183kg |
| Ausführung | Gehäuse komplett aus Edelstahl mit Vollglasaufsatz. Klappbare Frontscheibe mit gasfederunterstützten Hebehilfen, verspiegelte Schiebescheiben. Befeuchtetes Umluftsystem mit thermostatischer Regelung. Optimale Ausleuchtung durch separat zuschaltbare Halogenleuchten. |
| Zubehör gegen Mehrpreis | 5 x 1/1 -100mm GN-Behälter; 5 x 1/3 -100mm GN-Behälter, Unterbau |

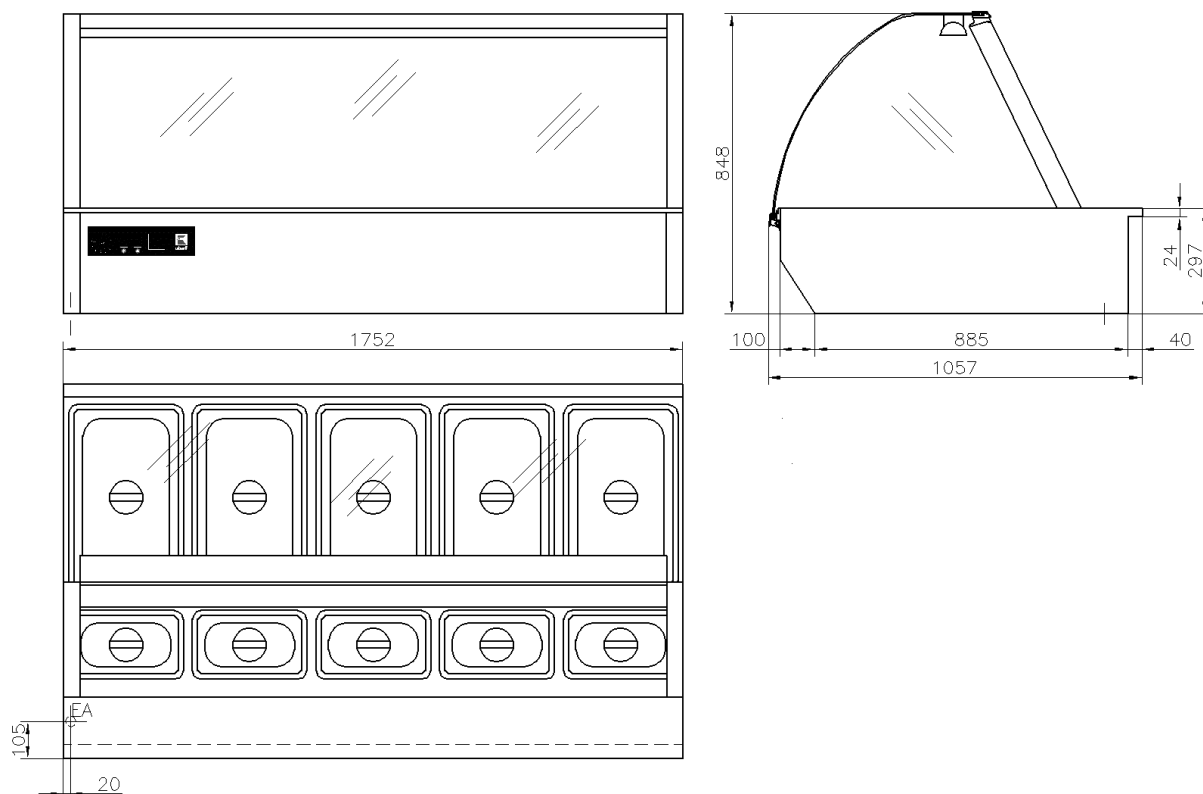

UBERT GASTROTECHNIK
GMBH
Gewerbegebiet Ost + Nord
D-46348 Raesfeld

Telefon: +49 (0) 28 65 / 602-0
Fax: +49 (0) 28 65 / 602-102
Internet: www.ubert.com
e-mail: info@ubert.com



DHT51 Specification Sheet

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Hot Deli Display Cabinet |
| Dimensions [mm] | W 1752 x D 1057 x H 848 |
| Electr. Connection (EA) | 400V, 3/N, 50Hz, 6.29kW (or 230V, 1/N, 50Hz, 6.29kW) |
| Net Weight | 183kg |
| Description | Case completely made of stainless steel with full glass top. Frontglass with lift-up hinge, supported by gas rams, mirror-coated slidingdoors. Humidified air circulation system. Temperature controlled by thermostat. Optimized illumination by separatly switchable halogen lamps. |
| Accessories at extra cost | 5 x 1/1 -100mm GN-pan; 5 x 1/3 -100mm GN-pan, Base |

Stand: 16.03.01

Ubert forbeholder sig ret til tekniske ændringer.

www.myhrvold.dk

