

III/123dk

**BIZERBA | PRÆCISIONS-****SKÆREMASKINE VS 12**

**\*\* STÆRK PÅLÆGSSKÆRE-MASKINE TIL  
ALSIDIG ANVENDELSE.**

**→ BIZERBA. AF VÆGTIGE GRUNDE.**

**VS  
12**

benutzung und Wartung nur  
nach der Bedienungsanleitung

→ VS 12

VS12

**BIZERBA**

**\*\* DEN JUSTERBARE SKÆREVAREUNDERSTØTNING GARANTERER  
ET RENT SNIT UDEN SKÆGDANNELSE.**

# → HVEM LADER SIG IKKE, VED KONTINUERLIG DRIFT, BRINGE UD AF BALANCE?

## → Robust og stærk – dag for dag

VS 12 er en skæremaskine med et moderne design, som De kan forlade Dem på hver dag. Dens fordele er uovertrufne.

- De farvede aktiveringstaster.
- Beskyttelseskoblingen (ind/ud) med genstartspærre.
- Den svingbare afstryger uden smudshjørner og -kanter.
- Tykkelsesindstillingen i området 0-3 mm med finindstillingsmulighed.
- Den justerbare skærevareunderstøtning i det underste knivområde.
- Quick resteholder med magnetlås til hurtig montage/demontage.
- Det lukkede knivdæksel med håndgreb.
- Det forøgede skærevaregennemløb.
- Den lukkede opstillingsramme.

## → Anvendelse

VS 12 egner sig specielt til skæring af pølser, skinker, spæk, røget kød, steg, roast-beef, snitfaste grøntsager og brød i levnedsmiddelhandlen og levnedsmiddelindustrien.

I delikatessafdelinger, bagerier og storkøkkener.

## → Funktioner

VS 12 skærer rent, sikkert og hurtigt – fra første til sidste skive. Det sørger det stærke, støjsvage knivdrev for i forbindelse med den hulslebne kniv af hårdforkromet specialstål. Skærevareunderstøtningen, der er anbragt umiddelbart under snitstedet forhindrer virkningsfuldt en udbøjning af skærevaren.

## → Førsteklasses teknik

Slæden med den store anlægsflade for skærevaren er udført i Alu-Eloxal. Slædeføringerne, der er lejret i maskinhuset, muliggør et let slædeløb. Slædebagvæggen

→ SLIBEA



\*\* BIZERBA VS 12: YDERST ROBUST OG  
EKSTREM SOLID.

er monteret med en bred håndbeskyttelse. Beskyttelsespladen (med aftagelig resteholder) består af transparent, brudsikkert levnedsmiddelgodkendt kunststof.

#### → Betjening

Ved VS 12 har betjeningsikkerheden fået første prioritet. En perfekt all-round beskyttelse og en legende let betjening muliggør en hurtig, nem og effektiv arbejdsgang – bogstavelig talt til sidste pølseende, hvor den praktiske quick-resteholder med sine kunststofspidser fastholder den sidste rest af pølsen. Tykkelsesindstillingen kan indstilles trinløst.

Til skæring af hårtynde skiver i området fra 0 til 3 mm er tykkelsesindstillingens skala ekstra stor. VS 12 er yderst robust – og er også ved kontinuerlig drift ekstrem solid og korrosionsfast. Slæden, anslagspladen, afstrygeren og knivdækslet består af nøjagtigt bearbejdet Alu-Eloxal.

Gliderillerne garanterer et friktionsfrit glid af skærevaren.



**\*\* STORE RADIER OG STOR AFSTAND  
MELLEM KNIV OG MOTORHUS.**

IBEAPPARAT



## → EFFEKTIVERE ARBEJDE

## MED HØJERE YDELSE?

### → Rengøring og vedligeholdelse

Resteholder og knivdæksel kan aftages med enkelte håndgreb. Den store afstand mellem kniv og motorhus gør VS 12 speciel rengøringsvenlig. Til en grundig rengøring kan slæden ved tykkelsesindstilling "0" (det sorte felt af skalaen) svinges ud. Efterslibning af kniven udføres med et kompakt slibeapparat, der i en håndvending monteres og let betjenes på grund af den nøjagtige placering af slibe- og aftrækssten.

### → Ulykkesbeskyttelse

Maskinen er godkendt af et akkrediteret prøvningslaboratorium efter EU-maskin-direktivet nr. 89/392/EWG for sikkerhed og hygiejne i.h.t. konstruktionsprøvningsnr. 99019 og GS – prøvningsnr. 99020.

Den i betjeningsvejledningen indlagte overensstemmelseserklæring beskriver indholdet af reglerne.

Ved betjeningen af maskinen skal betjeningsvejledningen følges.

→ EKSTRAUDSTYR: LET INDSTILLELIG SKÆREVAREFIXERING TIL PROBLEMLØS SKÆRING AF RESTSTYKKER



\*\* GENNEM DEN LEGENDE LETTE BETJENING AF BIZERBA VS 12.


# DE VIGTIGSTE TEKNISKE DATA



Strømart	Spænding*) V	Frekvens Hz	Strøm A	Ydelse kW	→ Opstillingsflade:	(L x B) 520 x 430 (formindsk.) 300 x 420
→ Enfaset Vekselstrøm	230	50	1,8	0,350	→ Ydre mål max.plads behov:	(L x B x H) 625 x 555 x 432
→ Trefaset Vekselstrøm	230/400	50	1,2/0,68	0,310	→ Arbejdsflade:	(L x B) 672 x 740
→ Knivdiameter	330 mm					
→ Knivom- drejningstal	266 Omd./min.					
→ Max. skærevare- gennemløb	rund: 224 mm firkantet: 260 x 224 mm					
→ Tykkelses indstilling	0-24 mm trinløs					
→ Mål i mm						
					→ Beskyttelses grad:	IP 33
					→ Pakkedata:	karton 83 x 70 x 64 cm vægt: 49 kg
					→ Egenvægt:	40,4 kg
					Ekstra Udrustning:	skærevarefixering, skråsnitindstilling, teflonkniv, anslagsplade og knivdæksel med anti-hæftningsbelægning.

\*) Landeafhængig

Specielle data på forespørgsel

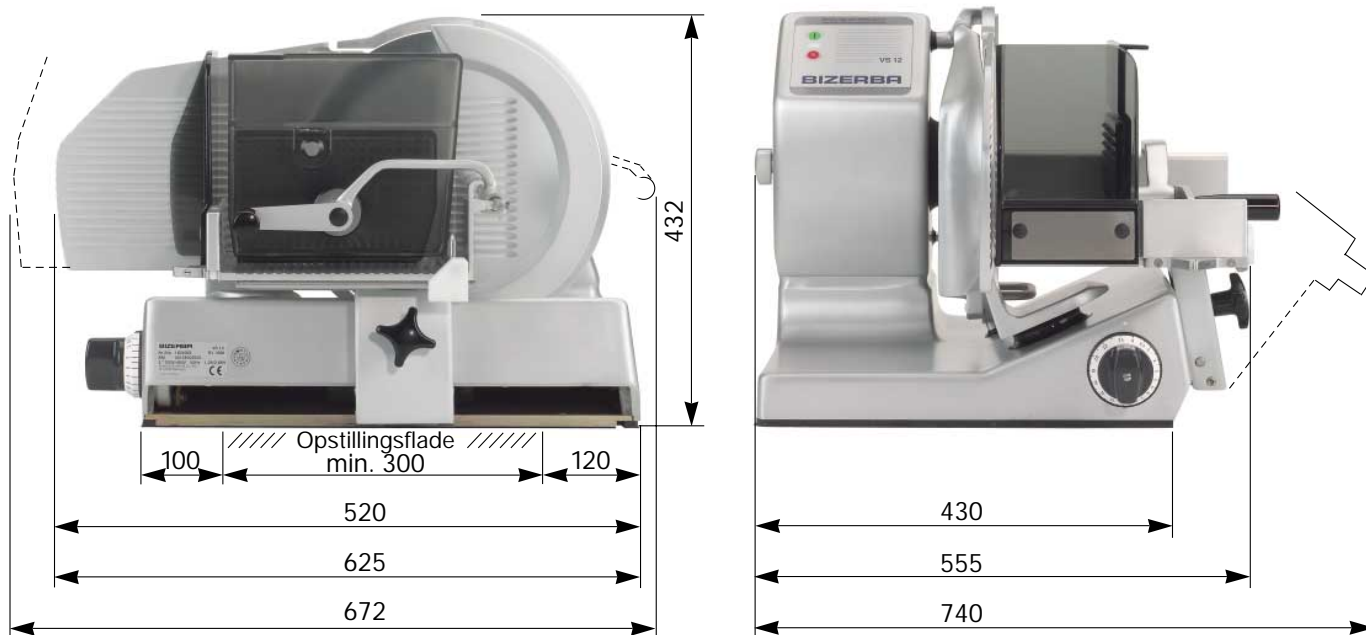

# BIZERBA

→ BIZERBA. AF VÆGTIGE GRUNDE.