


**BIZERBA**

\_balanced information

III/132dk




**BIZERBA | AUTOMATISKE PRÆCISIONS-  
SKÆREMASKINE VS 12 D**

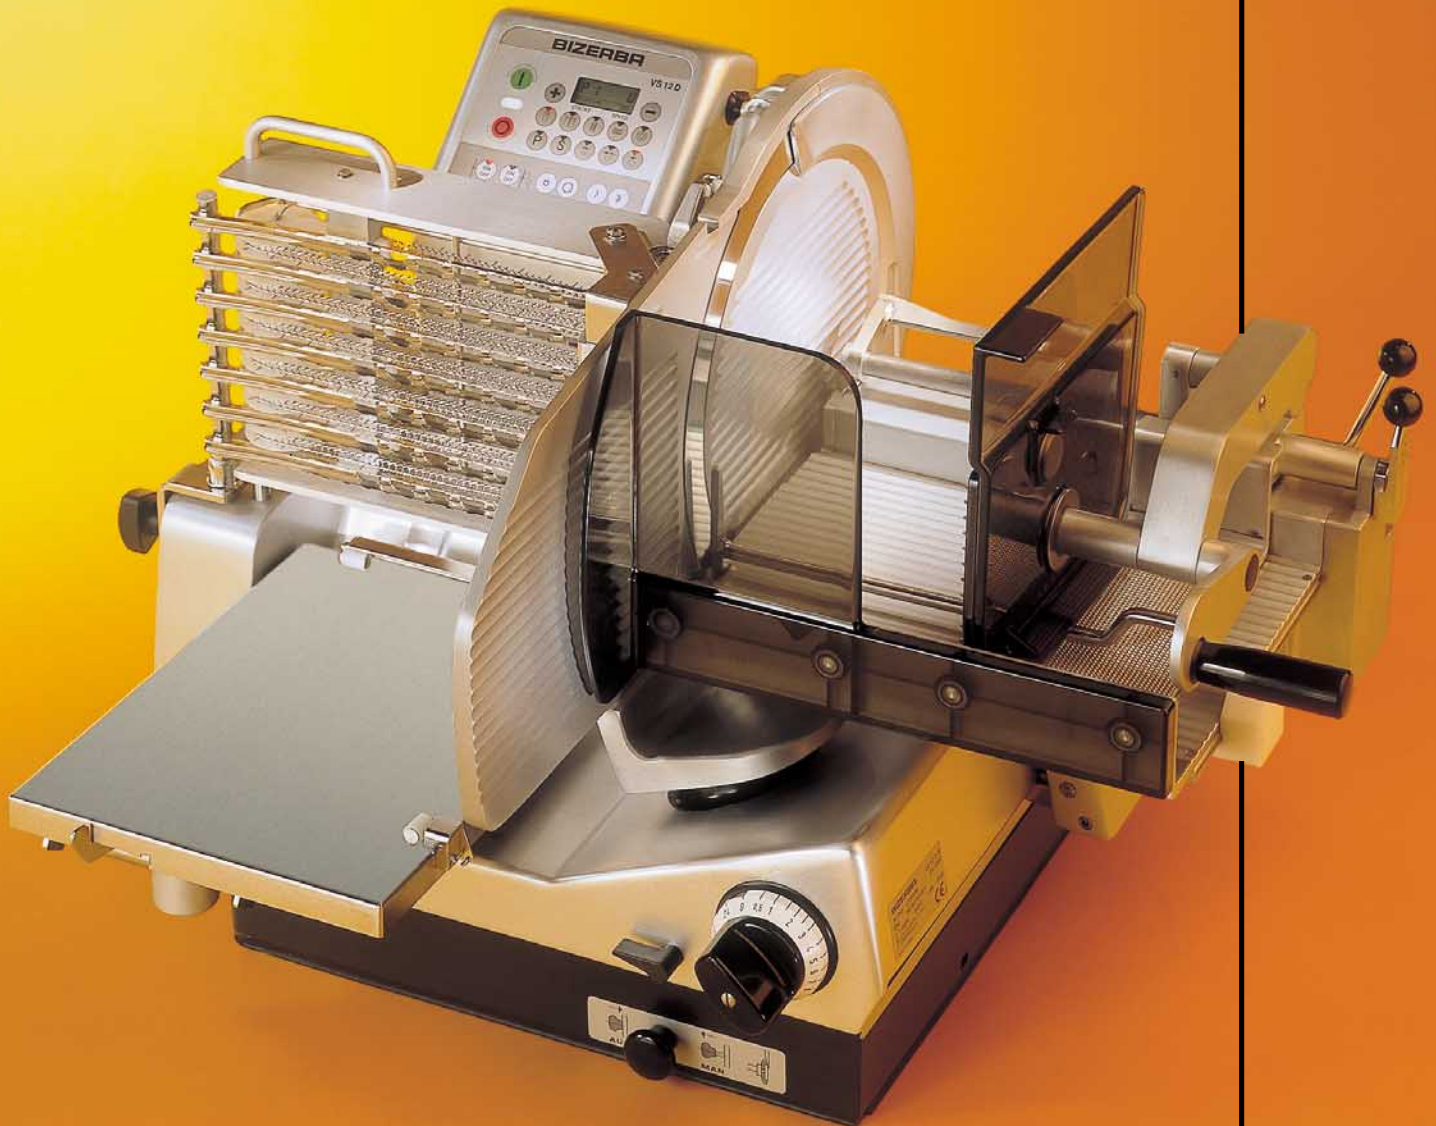

→ UNIVERSEL PRÆCISIONSSKÆREMASKINE TIL  
FLEKSIBEL ANVENDELSE.

→ ERGONOMISK PERFEKT  
KONSTRUKTION AF SLÆDEN

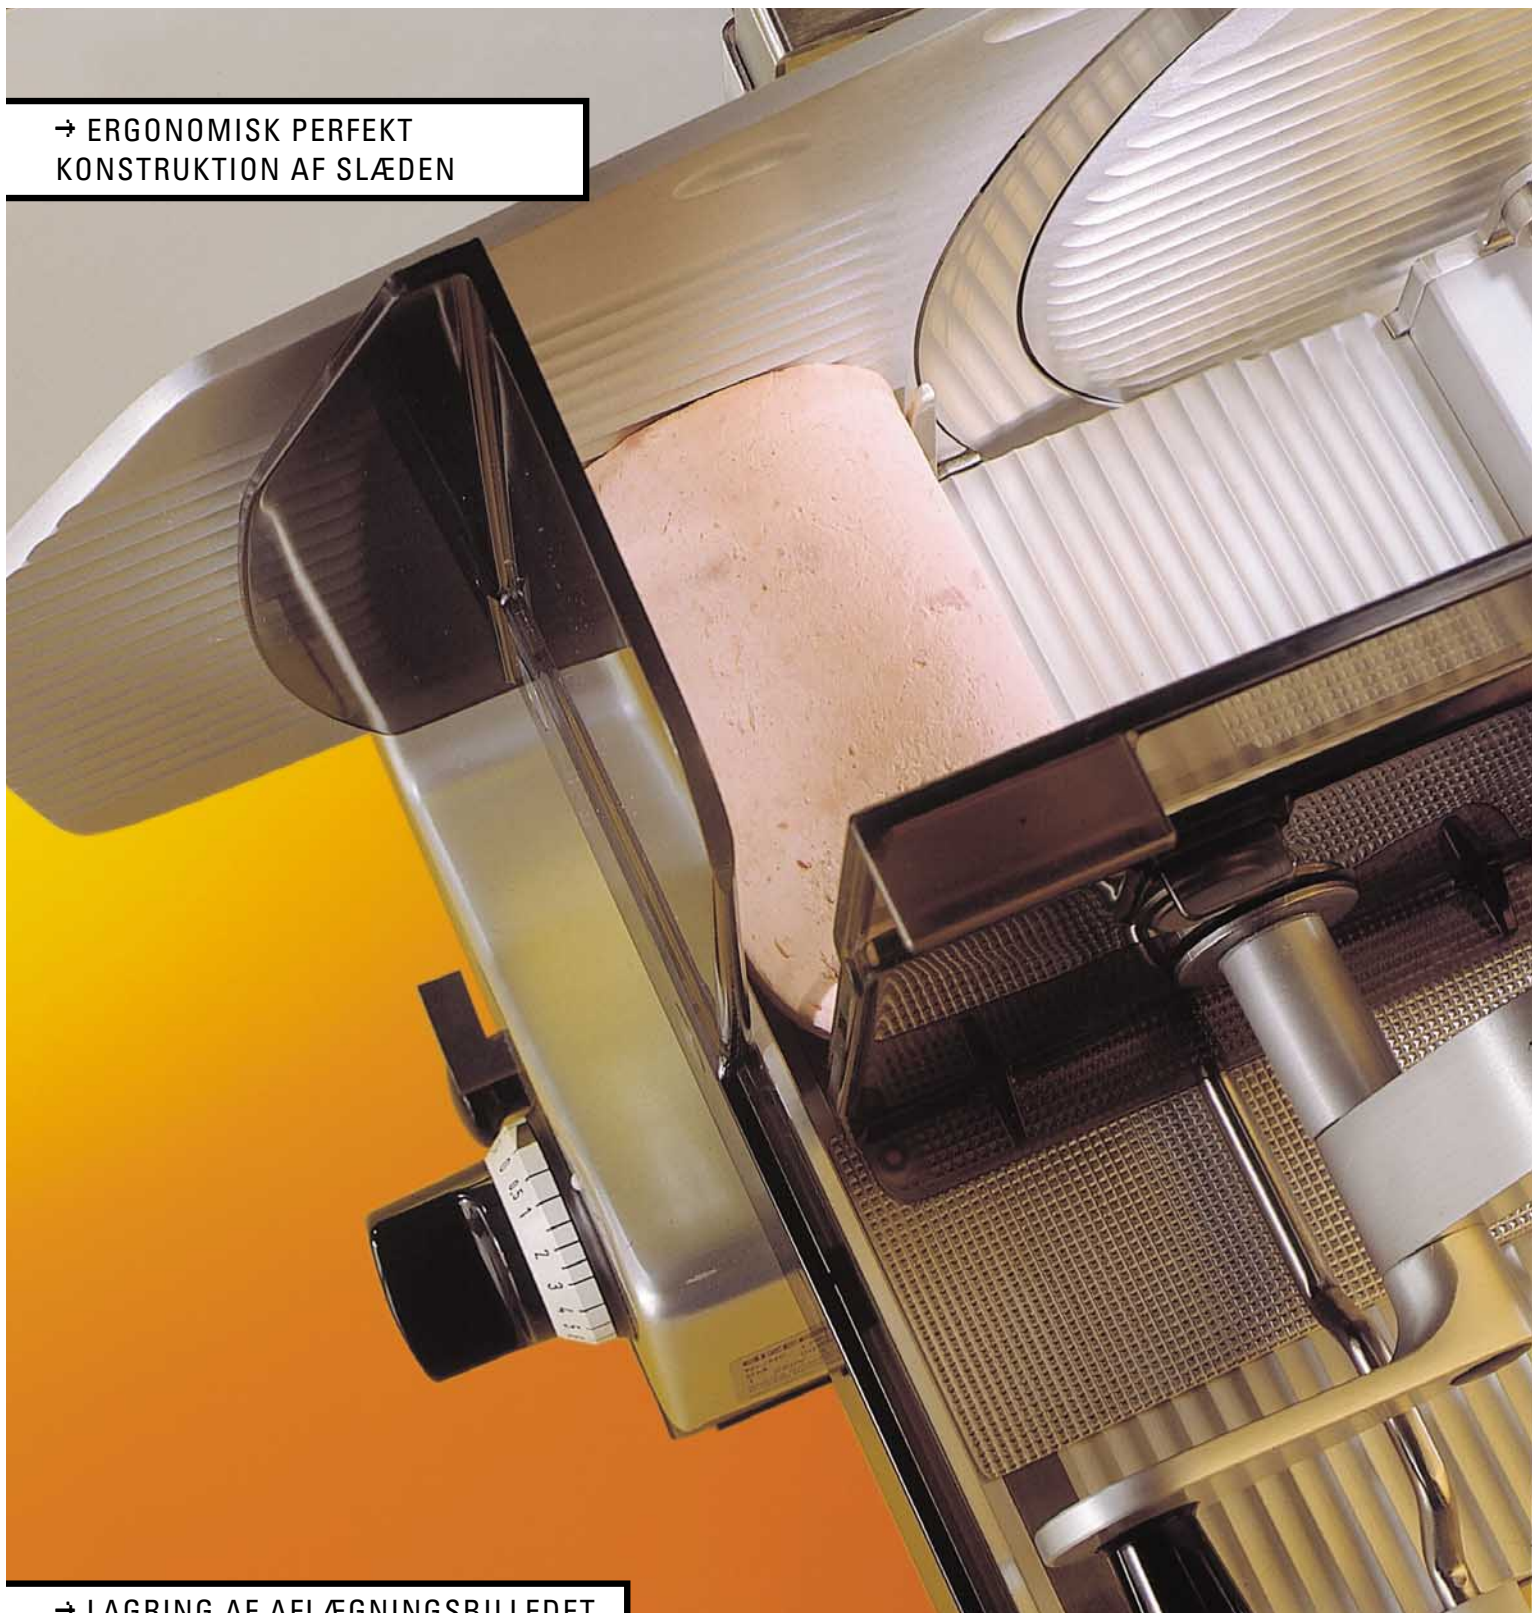

→ LAGRING AF AFLÆGNINGSBILLEDET  
ENKELT VED HJÆLP AF "S" TASTEN





# HVORLEDES KAN EN APPETITVÆKKER VÆRE EN SIKKER OMSÆTNINGSBRINGER

## → **Fleksibel anvendelse**

VS 12 D egner sig specielt til skæring af pølser, skinker, spæk, røget flæsk, steg, roastbeef og kød. Ideel til levnedsmiddelindustrien, levnedsmiddelhandlen, delikatesseafdelinger, bagerier og storkøkkener. Overalt hvor man efterspørger en høj fleksibilitet og en appetitlig, dekorativ præsentation af det afskårne pålæg.

VS 12 D tilbyder derfor utallige aflægningsformer med et omfangsrigt forvalgningsprogram. Lagring af aflægningsbilledet eller indtastningsprogram.

## → **High-tech præcision**

VS 12 D skærer rent sikkert og hurtigt – fra den første til den sidste skive. Det sørger et stærkt støjsvagt knivdrev for i forbindelse med en førsteklasses hulsleben kniv af specialstål med en belægning af hårdtkrom. Den, umiddelbart ved siden af snitstedet, placerede stilbare skærevareunderstøtning forhindrer virkningsfuldt en nedbøjning af varen.

## → **Betjening**

Såvel ved automatisk drift som ved manuel drift, tilbyder VS 12 D en høj betjeningskomfort og den højeste sikkerhed. Den perfekte totalbeskyttelse og slædens lave byggehøjde giver en legende let håndtering og en hurtig ikke trættende arbejdsgang. Den praktiske resteholder med sine kunststofspidser giver et fast greb om skærevaren og minimerer derved tabet ved endestykkerne. Tykkelsesindstillingen er trinløst indstillelig. For at kunne skære papirtynde skiver er skalaen fra 0 – 3 mm ekstra forstørret. VS 12 D er yderst robust og også i automatisk kontinuerlig drift ekstrem belastbar og korrosionsfast. Slæden, anslagspladen, afstryger og knivskærmen er i færdig bearbejdet Alu-eloxal. Værdsatte glideriller garanterer et rent glid af varen. Den i maskinstativet lejrede slædeføring giver et legende let slædeløb

**\*\* MED DET OMFATTENDE AFLÆGNINGSPROGRAM  
ER DE PÅ DEN SIKRESTE VEJ TIL SUCCES**



### → Let aflægning

Mangfoldige aflægningsbilleder er et af de vigtigste kendetegn for VS 12 D.

Følgende program står til rådighed:

- Taglægning i 3 rækker "langs" eller "tværs"
- Stabling med en skærevare (Ø max. 105 mm) indtil 2 stabler efter hinanden.
- Dobbeltstabling med en skærevare (Ø max. 105 mm) indtil 4 stabler efter hinanden eller ved siden af hinanden.
- Rundaflægning i 3 kredse på aflægningsbordet.

Aflægningsprogrammerne gør det let:


- Permanent visning af skive- og portionsantal.
- Forvalg af skive- og portionsantal ganske enkelt ved hjælp af "+" og "-" tasterne.
- Det er muligt at forvælge skiveantal for rundaflægning i alle 3 kredse.
- Lagring af det afskærnes aflæggebillede over "s"-tasten.

### → Ulykkebeskyttelse

Maskinen er i.h.t. EU-maskindirektivet nr. 98/37/EU for sikkerhed og hygiejne godkendt af et akkrediteret laboratorium efter konstruktionsforskrifterne nr. O1014 og GS-prøvning nr. O1015. EU-konformitetserklæringen, der er en del af betjeningsvejledningen bekræfter overholdelsen af forskrifterne.



→ DEN DEKORATIVE PRÆSENTATION  
GIVER APPETIT PÅ MERE

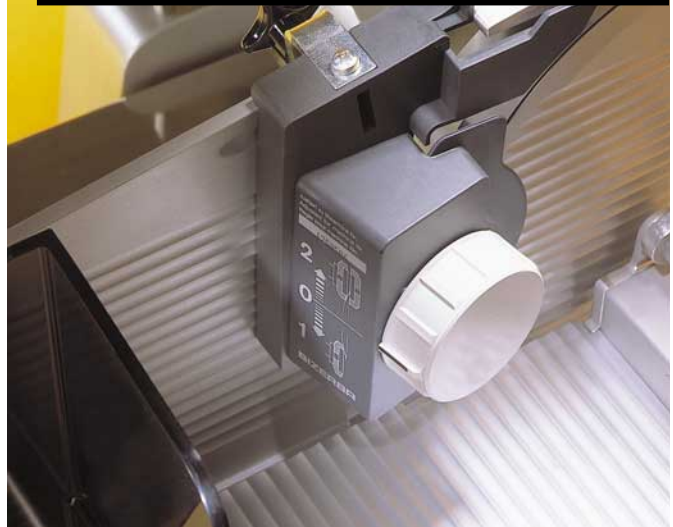

### → RUNDBORDSAFLÆGGER (OPTION)





## DE VIL FLEKSIBILITET

# OG BEKVEMMELIG BETJENING?

### → Automatisk eller manuel

#### VS 12 D lader Dem om valget

VS 12 D er en universel præcisions-skæremaskine med særlig fleksible anvendelsesmuligheder: Fuldautomatisk til rationel forskæring og manuelt til ekspeditionssalg. Med det motoriserede slædedrev har den som fuldautomat den fordel at skærevaren automatisk kan forskæres og portioneres, ideel til udførelse af kundebestillinger eller til forberedelse af spidsbelastninger. Skæreydelsen kan styres ved hjælp af tre forskellige slædehastigheder og tre forskellige snitlængder. Det betyder at hvert produkt har sin skærehastighed. I manuel drift brillerer maskinen med sin lette gang, præcise slæde- og restholderføring.

Skiveaflægningen udføres automatisk - uden håndberøring. I begge driftsformer er de mangfoldige aflægningsformer et betydende ydelseskriterium for Bizerba VS 12 D. Ikke at forglemme er den særlige komfortable betjening og den hurtige lette rengøring.

### → Rengøring og vedligeholdelse

Restholderen, knivdækslet og tilførselsslæden er aftagelig med enkelte håndgreb. Til en bekvem og grundig rengøring kan slæden svinges ud når tykkelsesindstillingen er under "0". Til efterslibning af kniven anvendes det kompakte slibeapparat der sættes på i en håndledning og let betjenes ved den nøjagtig definerede indstilling.





**\*\* VS 12 D TILBYDER DEM NØJAGTIG DE YDELSER  
DE NETOP HAR BRUG FOR: FULDAUTOMATISK ELLER MANUEL**

## DE VIGTIGSTE TEKNISKE DATA



Strømart	Spænding V	Frekvens Hz	Strøm A	Forbrug kW	→ Ydre mål (mm):	L	B	H
→ Eenfaset:	230	50	2,5	0,575		620	795	495
→ Trefaset:	230/400	50	1,9/1,38	0,552	→ Opstillingsflade (mm):	L 515	B 430	
→ Knivdiameter:	330 mm				→ Arbejdsområde (mm):	L2 800	B2 980	
→ Knivomdr.:	266 omd./min.				→ Stabelhøjde:	60 mm		
→ Slag/min.:	lang 30-40-50	mellem 35-48-58	kort 60-68-75		→ Beskyttelsesgrad:	IP 33		
→ Skærevarestørrelse - med aflægger:	min. 50 x 50 mm		max. 183 x 240 mm		→ Kartonmål:	58 x 82 x 70 cm (L x B x H)		
- uden aflægger:	224 x 260 mm				→ Vægt:	ca. 75 kg (netto) / ca. 87 kg (brutto)		
→ Tykkelsesindstilling - med aflægger:	0,5 til 8 mm				→ Aflæggerbord:	254 x 346 mm		
- uden aflægger:	0,5 til 24 mm				→ Papirstørrelse:	1/8 bogen - 250 x 375 mm		
→ mål i mm:					→ Foliestørrelse:	240 x 360		
					→ Bordvandring:	160 mm		
					→ Ekstraudstyr:	Rundbord til stjerneformet skæreveareaflægning, teflonkniv, anslagsplade og knivafdækning med antiklæbebelægning.		

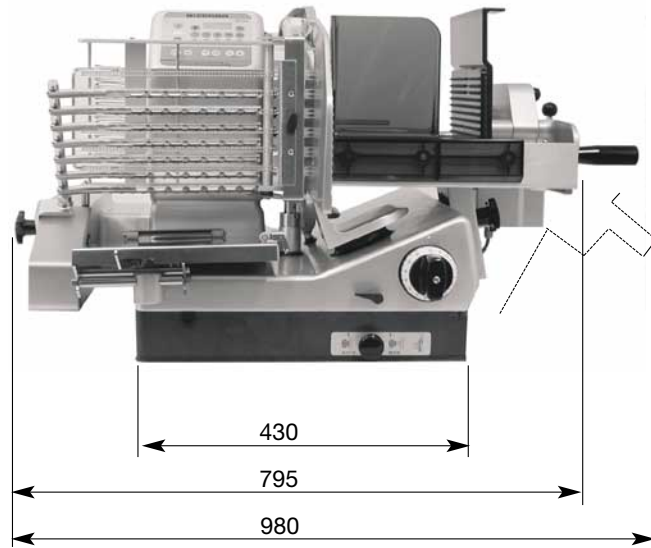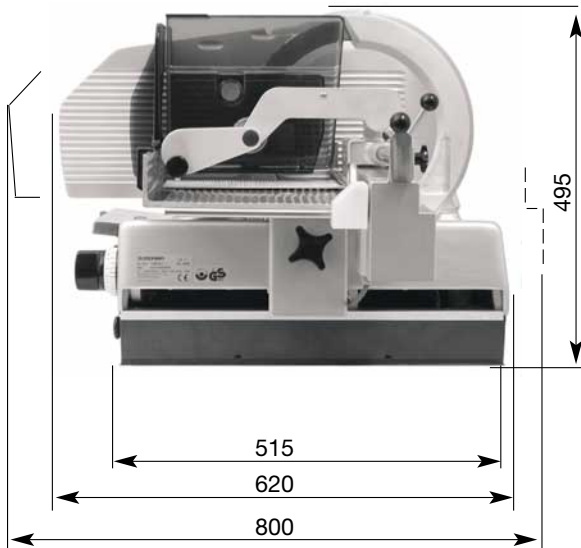

**BIZERBA**  
\_balanced information